

Bellman Alarm Clock Pro

ベルマン アラームクロック プロ

BE1370

取扱説明書



株式会社自立コム

<http://www.jiritsu.com/>

ベルマン アラームクロック プロは、正確な時間と同時に電話/FAX着信を光、音、振動でお知らせするデジタル式目覚まし時計です。

◆特徴

- ・操作が簡単で、見やすいデジタル式目覚まし時計
- ・徐々に100 dBまで音量増幅するマルチトーン・アラーム音
- ・日中でも目立つ効果的な4個の高輝度フラッシュライト
- ・確実な目覚めをお約束する強力振動のベッドシェーカ（付属）
- ・周囲の暗闇をほんのり照らす常夜灯
- ・停電時にも作動する安心のバックアップ充電池内蔵
- ・スヌーズの時間間隔を徐々に短くするスマート・スヌーズ機能
- ・電話線を接続すれば電話/FAX着信を光、音、振動でお知らせ

◆同梱内容



◆各部名称



◆ご使用前の準備


- ・底面の充電池収納⑦から出ている絶縁紙を引き抜いてから、付属のACアダプタを差し込みます。
- ・電話着信通報装置としても使用する場合は、本体裏面に電話線（モジュラージャック）を電話線接続端子⑪に挿入します。電話線は一般公衆回線専用ですのでビジネス用回線や内線などには接続できません。
- ・ベッドシェーカーを使用する場合は、本体裏面のベッドシェーカ接続端子⑮に接続します。
- ・裏面のフラッシュ/サウンドOn/Offボタン⑪を押して、フラッシュ、サウンド通報の有無を選択します。
本体前面に~~フ~~が表示されればフラッシュ無し、~~ア~~が表示されればアラーム音無し、両方のマークが表示されればアラーム無し、マークが表示されていなければ、フラッシュ/アラーム音とも有り。
- ・裏面の12/24時間表示切替ボタン⑫を押して、12時間表示または24時間表示に切り替えます。12時間表示の場合は、前面にAM、PMの表示がでます。
- ・外部トリガ端子⑬にモバイルフォンセンサ（BE9250 別売）を接続するとスマートフォン・タブレット・携帯電話などの着信を通知することができます。

◆使用方法

●時間設定

- ・時間設定ボタン①を一度押すと、画面の時間表示が点滅します。点滅中にボタンを左右に廻して希望の時間を表示して時間設定ボタン①を押します。時間は確定され、分表示が点滅します。

- ・分が点滅中にボタンを廻して希望の分を表示して時間設定ボタン①を押すと、時間・分は確定します。

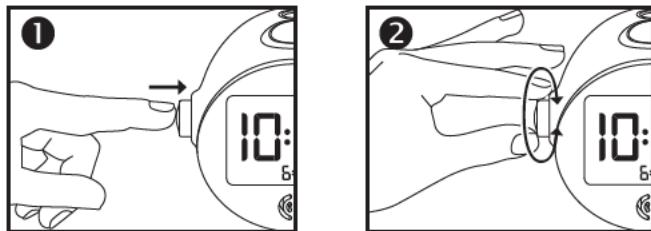

●アラーム時間設定

- ・アラーム設定ボタン③を一度押すと、画面の時間表示が点滅します。点滅中にボタンを左右に廻して希望のアラーム時間を表示してアラーム設定ボタン③を押します。アラーム時間は確定され、分表示が点滅します。
- ・分が点滅中にボタンを廻して希望の分を表示してアラーム設定ボタン③を押すと、アラーム時間・分が確定します。アラーム設定時間の午前・午後を確認してください。アラーム設定時間は時間表示の下に小さく表示されます。
- ・アラーム機能は本体上部にあるアラームOn/Offスイッチ⑧を押して赤く点灯させるとOn状態です。
ボタンが赤く点灯していない場合はOff状態です。Onの場合は、アラーム時間表示の左上に~~ア~~が点灯します。
- ・アラーム機能が作動した場合、スヌーズ/常夜灯ボタン②を押すと一旦アラームは停止します。
- ・アラーム機能を完全に停止したい場合は、アラームOn/Offスイッチ⑧を押します。

●スヌーズ機能

アラーム作動中にスヌーズ/常夜灯ボタン②を押すと、最初は9分後にアラームが再開します。
アラーム中に再度スヌーズボタンを押すと7分後に再開し、その後5分後、3分後、最後は2分後と再開時間が徐々に早くなります。

●バックライト

バックライトは表示画面を明るくする機能です。バックライトボタン⑩を押すと5段階に照度を調整できます。On/Offはスヌーズ/常夜灯ボタン②で行います。バックライトは点灯後、8秒後に自動消灯します。

●常夜灯

常夜灯⑦は時計周縁部に内蔵されたELライトで、時計前面をほんのりと照らす機能です。常夜灯を点灯するには、スヌーズ/常夜灯ボタン②を約2秒以上長押しします。ACアダプタを接続している時には約1時間、充電池のみで作動している時は約15分間点灯後に自動消灯します。途中で消灯する場合は、スヌーズ/常夜灯ボタン②を押します。

◆仕様

型式	BE1370
名称	ペルマン アラームクロック プロ
サイズ(mm)	108(H) x 121(W) x 92(D)、時計面:45(H)x73(W)
重量(g)	390(充電池込)
時間表示液晶タイプ	TN (Twisted Nematic)型LCD
表示画面バックライト	白色・5段階明度調整・表示継続時間:8秒間
常夜灯	EL (Electro Luminescence)ライト
アラーム機能	アラーム作動時間:20分
アラーム音	100dBA@10cm, 94dBA@30cm, 950-3,000Hzマルチトーン信号
フラッシュライト	高輝度脈動式LEDランプx 4個 各2,500mCd
ベッドシェーカ	振動強度:2.0-4.0VDC(BE1721)
スヌーズ機能	9分後にアラーム作動。その後は7分後、5分後、3分後とスヌーズ間隔は短縮
外部トリガ接続	3.5mmステレオジャック(BE9086)
電話線接続	RJ11モジュラージャック BE9105 公衆回線:26-120V RMS, 15-100Hz
作動温度	15°C~35°C
作動湿度	5%~95% 結露無きこと
電源	7.5VDC、1,000mA ACアダプタ
充電池	単四NiMH充電池x 4、停電時、12~48時間アラーム機能保持